

PANCAKE 2 HEAT PAN

MONTERINGSANVISNING

INNHold

- 1 dryppanne
- 1 sett vibrasjonsdempere
- 1 dryppanneadapter med låseskrue og pakning
 - 1 varmekabel, laveffekt (kit)
 - 1 isolert dreneringsslange med slangebånd (kit)



ClimaLine


VED NYMONTERING AV VARMEPUMPE PÅ VEGGFESTE/BAKKESTATIV

Moment **A** – montering av vibrasjonsdempere

Dryppannen trenger 30 mm plass mellom stav/feste og varmepumpe. Start derfor med å feste vibrasjonsdempene i stativet/festet der varmepumpens føtter skal stå.

Før ned den nedre gjengestangen til vibrasjonsdempere i stativet/festet og spenn fast ved hjelp av en flat skive og en mutter. Gjenta med alle vibrasjonsdempere.

VIKTIG! De tykke vibrasjonsdempere skal monteres på stativet/festets HØYRE side.

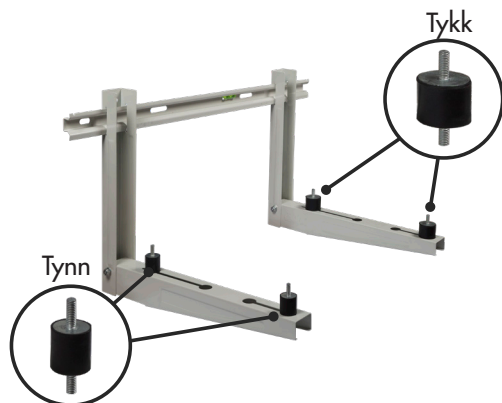

VED ETTERMONTERING PÅ EKSISTERENDE VARMEPUMPE PÅ VEGGFESTE/BAKKESTATIV

Demonter varmepumpens eksisterende vibrasjonsdempere og monter den nye vibrasjonsdempere ved å føre ned den nedre gjengestangen til vibrasjonsdempere i stativet/festet og spenn fast ved hjelp av en flat skive og en mutter. Trekk mutterne passelig til. Gjenta med resten av vibrasjonsdempere. Ikke lås mutterne på oversiden før dryppannen er plassert under varmepumpen.

Moment **B** – fest traueadapteren


Før du plasserer dryppannen på stativet, festes dryppanneadapteren i dryppannen. Det er VIKTIG at pakningen ligger på OVERSIDEN av dryppannen. Fest adapteren med låseskruen.



Moment C – montering av dryppanne

VED NYINSTALLATION AF VARMEPUMPE

Anbring Pancaken mellom vibrationsdæmperne på vegg-/jordstativet, med drypbakkens afløbsstuds bakerst og kablet til høyre.



VED EFTERMONTERING PÅ EN EKSISTERENDE VARMEPUMPE

Før du låser mutterne på de fremre vibrasjonsdempere, plasseres dryppannen under pumpen ved å lene pumpen bakover og på den måten åpne opp tilstrekkelig plass til på føre inn dryppannen forfra.



Moment D – montering av dreneringsslange og varmekabel (ved kjøp av sett)

1. Trekk varmekabelen gjennom dryppanneadapteren.
2. Tre varmekabelen gjennom dreneringsslangen (enklest ved hjelp av vaier) og før på slangen på dryppanneadapteren. Lås deretter fast slangen med en strips. Fest varmekabelen i dryppannens kabelfester.



SJEKK AT STATIV/FESTER ER I VATER

Monter de medfølgende slangebåndene. Disse monteres med maksimalt 400 mm mellomrom og med et fall på ca. 5°. Bor med 6 mm bor. Press deretter fast dreneringsslangen i disse slangebåndene. Dreneringsslangen til overvannsavløp, f.eks. nedløpsrør eller egnet avløp innendørs.



Slangebånd

BS: Ekstra plugg er ikke nødvendig selv om du borer i vegg med tre/betong/tegl.



VED MONTERING AV NY VARMEPUMPE

Moment **E** – monter varmepumpe

Nå monterer du utedelen på vibrasjonsdempere ved å lede hullene i varmepumpens føtter til vibrasjonsdempernes gjengestenger. Når pumpen er plassert, spennes den fast til vibrasjonsdempene med flate skiver og muttere.

● Midtstill med dryppannens bakre, venstre hjørne.

Kjenn gjerne etter på pumpens underside om alle dreneringshull dekkes av dryppannen når det er lagt på plass!



Moment **F** – strømtilkobling

Koble ledningen til en jordet stikkontakt.
Egnet sikring er 10 A/220–240 V/50 Hz.

Verktøy/utstyr:

13 mm fastnøkkel

Skrutrekker

Kabeltrekker

jordet utendørs stikkontakt, dobbel